


HELIOS SEALING PLATE


Produktdatablad | GS-PLT |

GREEN MOUNT

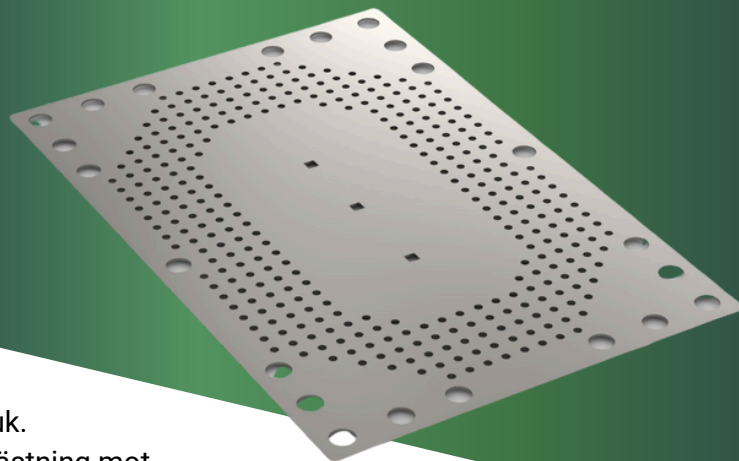

Tätplåten lämpas för tätskiktsmatta och takduk.
Tätplåten monteras så att en stabil och tät infästning mot takytan erhålls. Tätplåten monteras med träskruv/teleskophylsa i undertaket.

Typer av tak:



Slätatak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stocksruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium

Teknisk data: Längd: 518mm / Bredd: 346mm / Höjd: 2mm / Vikt: 2,6kg

GS-PLT är tillverkad i magnelis ZM310, korrosivitetsklass: C4

Tillhörande produkter:

Beteckning	Färg	Ytbehandling	Antal	Vikt
Z-Profil	Grå	Magnelis ZM310	1	0,4kg
Bult M10 x20	Grå	Zink-Nickel	1-2	0,02kg
Flänsmutter M10	Grå	Zink-Nickel	1-2	0,01kg