


HELIOS SKYLOCK


Produktdatablad | GC-CLK |

GREEN MOUNT

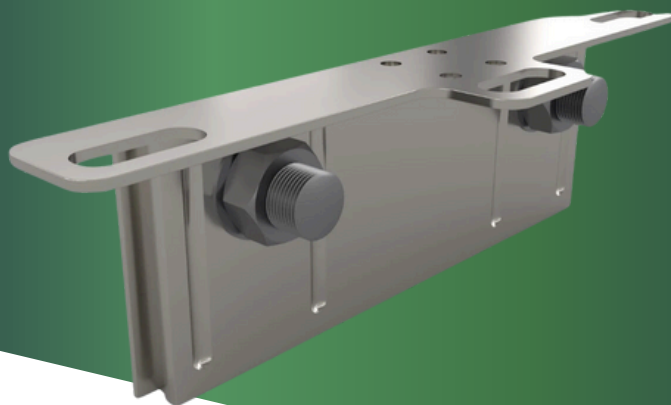

Falsfästet monteras på falsat plåttak genom att klämmas kring falsarna utan att man penetrerar ytskiktet på taket.

Typer av tak:



Klicktak



Falsat
plåttak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stocksruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium

Tekniska data: Längd: 180mm / Bredd: 15mm / Höjd: 55mm / Vikt: 0,5 kg

GC-CLK är tillverkad i magnelis ZM310, korrosivitetsklass: C4

Tillhörande produkter:

Beteckning	Färg	Ytbehandling	Antal	Vikt
Bult M10x20	Grå	Zink-Nickel	1-2	0,02kg
Flänsmutter M10	Grå	Zink-Nickel	1-2	0,01kg