


# HELIOS MID HOLD


Produktdatablad | GM-CLP |

# GREEN MOUNT

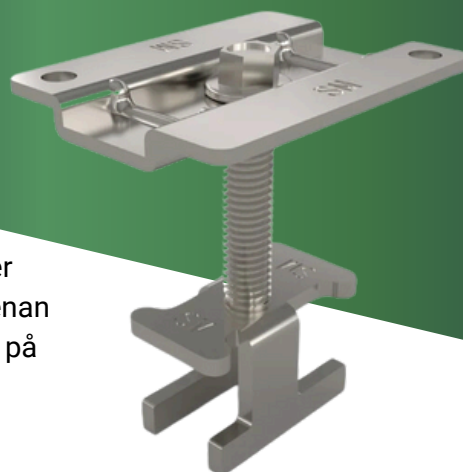

Mittklämman är utformad för att passa paneler med höjder mellan 30-40 mm. Den placeras i spåret på infästningsskenan och skruvas sedan åt med 10 Nm för att säkra solpanelen på plats. Vid byte av solpanel kan klämman återmonteras. Produkten finns i två färger, grå och svart.

## Typer av tak:

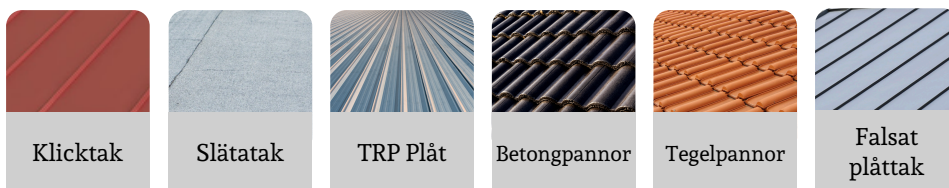

Klicktak

Slätatak

TRP Plåt

Betongpannor

Tegelpannor

Falsat  
plåttak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stocksruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium

Tekniska data: Längd: 50mm / Bredd: 30mm / Höjd: 60mm / Vikt: 0,09 kg

GM-CLP är tillverkad i magnelis ZM310, korrosivitetsklass: C4

## Tillhörande produkter:

Beteckning	Färg	Ytbehandling	Antal	Vikt
Infästningsskena	Grå	Magnelis ZM310	1	5,65kg