


# HELIOS Z-PROFILE


Produktdatablad | GZ-PRF |

# GREEN MOUNT

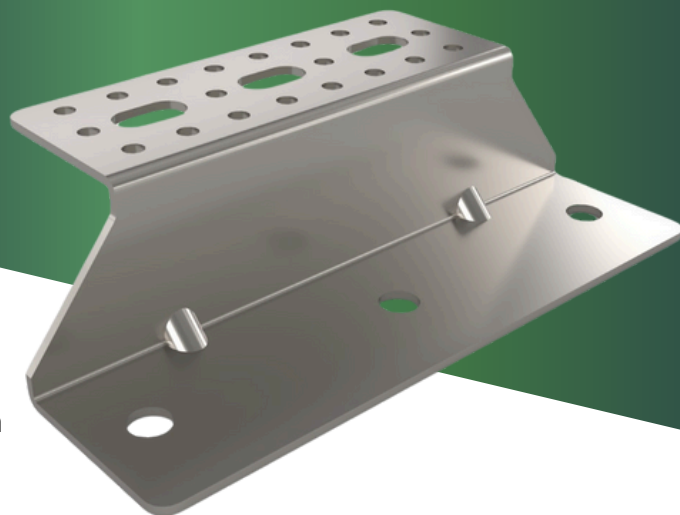

Z-profilen monteras antingen till en tätplåt eller bultas direkt i stål balk. Vanligtvis monterar man Z-profilen tillsammans med tätplåt Bult M10 x 20 och Flänsmutter M10.

## Typer av tak:



Slätatak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stocksruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium

Tekniska data: Längd: 208mm / Bredd: 171 mm / Höjd: 101 mm / Vikt: 620 gram

GZ-PRF är tillverkad i magnelis ZM310, korrosivitetsklass: C4

## Tillhörande produkter:

Beteckning	Färg	Ytbehandling	Antal	Vikt
Helios Sealing Plate	Grå	Magnelis ZM310	1	2,6kg
Helios Rubber Tray	Black	Rubber	1	0,01kg
Helios Bolt	Grå	Magnelis ZM310	1	0,02kg