



HELIOS SKYLOCK

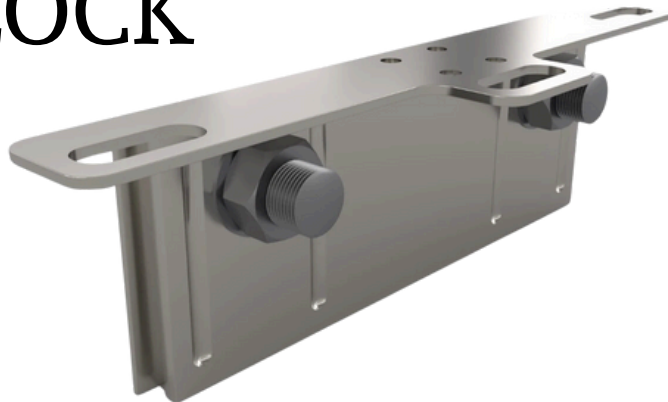

Längd:	180mm
Höjd:	55mm
Bredd:	15mm
Vikt:	0,5kg
Garantitid:	30år
Korrosivitetsklass:	C4

Falsfästet monteras på falsat plåttak genom att klämmas kring falsarna utan att man penetrerar ytskiktet på taket.

Typer av installationer:



Klicktak

Falsat
plåttak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stocksruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium