


HELIOS WOOD SCREW



Längd:	6,3mm
Höjd:	30mm
Vikt:	0,00045kg
Garantitid:	30 år
Korrosivitetsklass:	C4

Skruven är anpassad till att användas tillsammans med fotplattan och infästning för tegel/betongpannor.

Typer av installationer:

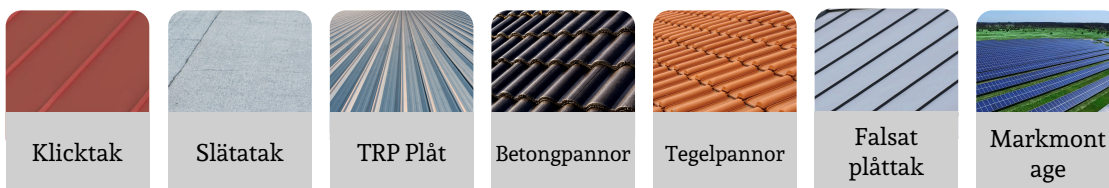

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stockskraven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium