



HELIOS Z-PROFILE

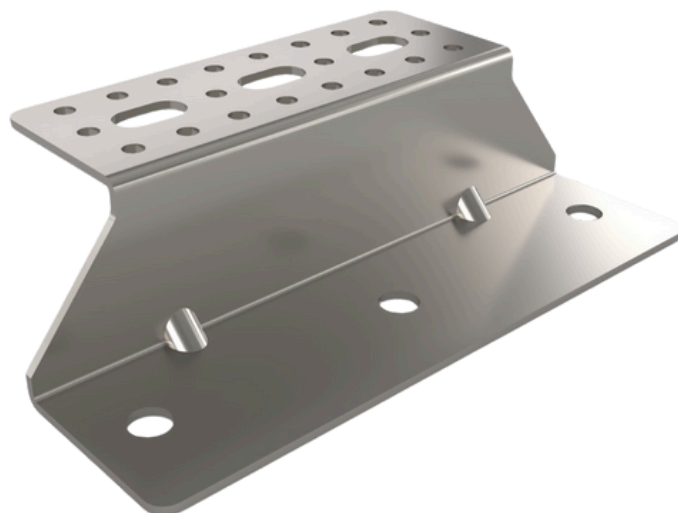

Längd:	280mm
Höjd:	101mm
Bredd:	171mm
Vikt:	620g
Garantitid:	30år
Korrosivitetsklass:	C4

Z-profilen monteras antingen till en tätplåt eller bultas direkt i stålbalk. Vanligtvis monterar man Z-profilen tillsammans med tätplåt Bult M10 x 20 och Flänsmutter M10.

Typer av installationer:



Slätatak

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stocksruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium