



HELIOS SKYRAIL

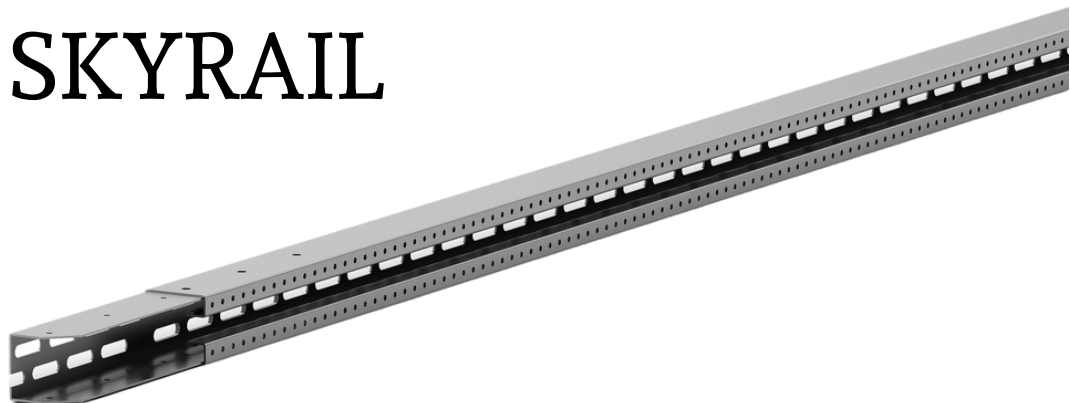


Längd:	2400mm
Höjd:	50mm
Bredd:	50mm
Vikt:	5,65kg
Garantitid:	30 år
Korrisivitetsklass:	C4

Infästningsskenan är en mångsidig produkt som kan användas/ fästas på många olika sätt. Infästningsskenan är lätta att montera tack vare den förmonterade skarven, vilket gör det snabbt och enkelt att montera skenorna i serie. U-formen möjliggör skydd av kablar inuti, vilket gör att de kan passera säkert genom infästningsskenan utan att utsättas för skador.

Typer av installationer:




Klicktak




Slätatak



TRP Plåt



Betongpannor



Tegelpannor

Falsat
plåttakMarkmont
age

Med den innovativa ytbehandlingen zink/magnesium ZM310 förvandlas stockskruven till en mångsidig komponent. Denna behandling säkerställer fullständig kompatibilitet inte bara med traditionella material som stål och rostfritt stål, utan även med lättmetaller som aluminium